


Løfteøje for påsvejsning **Bæreevne: 1.000 - 63.000 kg.**
- Ideel for løft, træk og surring af byrder.

- Sikkerhedsfaktor: 4:1.
- 180° svingbar

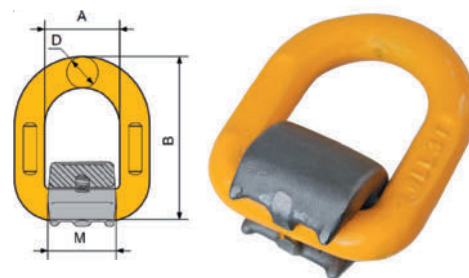

Betegnelse	WLL t	A	B	D	M	Egenvægt (kg)	
		mm					
WLP-1	1,12	41	78,5	13	37	0,40	
WLP-2	2	42	88	14	40	0,47	
WLP-3	3,15	45	94	17	42,5	0,69	
WLP-5	5,3	55	118	22	50	1,46	
WLP-8	8	70	141	26,5	66,5	2,50	
WLP-15	15	97	188	34	90	5,79	
TAPS-20	20	150	245	45	125	16,0	
TAPS-25	25	170	275	52	140	22,8	
TAPS-30	30	200	320	56	170	32,3	
TAPS-35	35	200	330	56	170	34,3	
TAPS-40	40	210	350	62	185	45,2	
TAPS-50	50	230	370	73	195	60,3	
TAPS-63	63	230	370	73	195	60,3	

Anhængsmåde								
Antal ophængspunkter	1	1	2	2	2		3 eller 4	
Anhængningssvinkel	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
Betegnelse	WLL t		WLL t		WLL t		WLL t	
WLP-1	1,6	1,12	3,2	2,24	1,5	1,12	2,36	1,6
WLP-2	3	2,0	6,0	4,0	2,8	2,0	4,0	3,0
WLP-3	4,75	3,15	9,5	6,3	4,25	3,15	6,3	4,75
WLP-5	8	5,3	16	10,6	7,10	5,3	11,2	8,0
WLP-8	12	8	24	16	11,2	8	16	12
WLP-15	22,4	15	45	30	21,2	15	31,5	22,4
TAPS-20	30	20	60	40	30	20	40	30
TAPS-25	37,5	25	75	50	33,5	25	50	37,5
TAPS-30	45	30	90	60	45	30	63	45
TAPS-35	50	35	100	70	47,5	35	70	50
TAPS-40	60	40	120	80	56	40	80	60
TAPS-50	71	50	142	100	70	50	100	71
TAPS-63	75	63	150	125	90	63	132	95