

Lufkædetaljer til undervandsarbejde



Fordele ved JDN lufttaljer:

- Ingen elektrisk tilslutning, kun luft eller hydraulik
- Anvendes ned til 70 m dybde
- Overlastsikring
- Kontinuerlig drift. ED 100% - Ingen down-tid
- Trinløs styring af løftehastigheden
- Krogophængt alsidigt værktøj
- Kan anvendes horisontalt eller skråt
- Hyppige driftskift
- Smøringsfri
- Lang levetid






J.D. Neuhaus lufttaljer - SUBSEA

- Undervands lufttalje
- Bæreevne: 3.200 og 6.300 kg
- Luftryk: 6 bar

JDN PROFI Subsea Serien anvender luft eller hydraulik som drivmiddel. Udover en trinløs styring af hastigheden er taljerne også udstyret med overlastsikring. Arbejde ned til vanddybder 70 m kan opnås.

Alt i alt er PROFI Subsea-serien er et super alsidigt værktøj, der også er egnet til vandrette eller skrå brug.

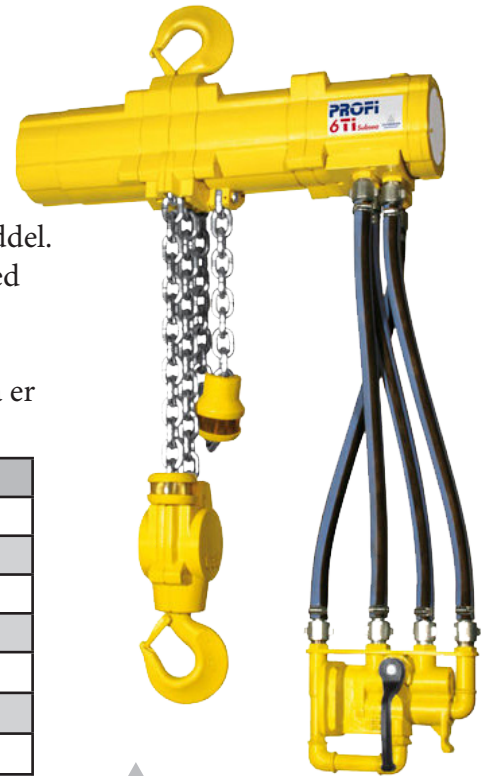

Type		3 TI - SUBSEA	6 TI - SUBSEA
Kapacitet	kg	3.200	6.300
Antal kædeparter		1	2
Motor output	kW	3	3
Luftryk	bar	6	6
Løftehast. v/fuld last	m/min.	2,3	1,2
Sænkehast. v/fuld last	m/min.	5,4	2,7
Luftforbrug v/fuld last - løft	m ³ /min	4	4
Luftforbrug v/fuld last - sænk	m ³ /min	5,5	5,5
Lufttilslutning		G1	G1
Luftslange dim. (indre ø)	mm	25-39	25-39
Egenvægt ved 3 m løft	kg	150,0	161,5
Kædedimension	mm	13x36	13x36
Egenvægt, kæde	kg/m	3,8	3,8
Styreslange, længde	m	2	2
Max. vanddybde	m	55 ¹	55 ¹

¹) Lavere dybder på forespørgsel

Subsea		3 TI - SUBSEA	6 TI - SUBSEA
A	mm	593	674
B	mm	373	454
C1	mm	300	300
C2	mm	455	455
D	mm	755	755
E1	mm	40	40
E2	mm	30	40
F	mm	187	154
G	mm	233	233

