


Neuhaus luftkædetalje i løbekat med ultra lav indbygningshøjde

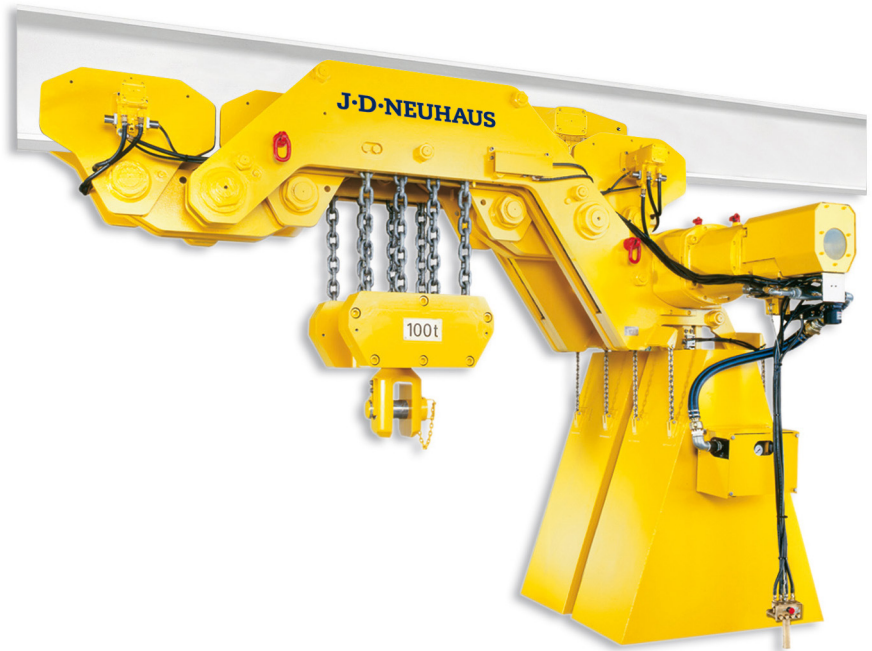

Dimensioner:


Type		UH 4	UH 6	UH 8	UH 12	UH 16
A	mm	195	305	195	305	305
B	mm	200	200	200	200	200
C	mm	284	284	284	284	284
D	mm	165	165	165	165	165
E	mm	236	236	236	236	236
F	mm	330	330	283	283	283
G	mm	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
H min. 150 < = b < = 310	mm	230	230			
H min. 150 < = b < = 230	mm			295	295	334
H min. 230 < = b < = 310	mm			276	276	315
J	mm	400	400	400	400	400
K	mm	535	535	535	535	535
L	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
M	mm	40	40	44	44	53
N	mm	51	51	66	66	82

Andre størrelser på forespørgsel



Tlf.: +45 70 26 17 00 Mail: max@fodgaard.dk www.fodgaard.dk

Neuhaus luftkædetalje i løbekat med ultra lav indbygningshøjde

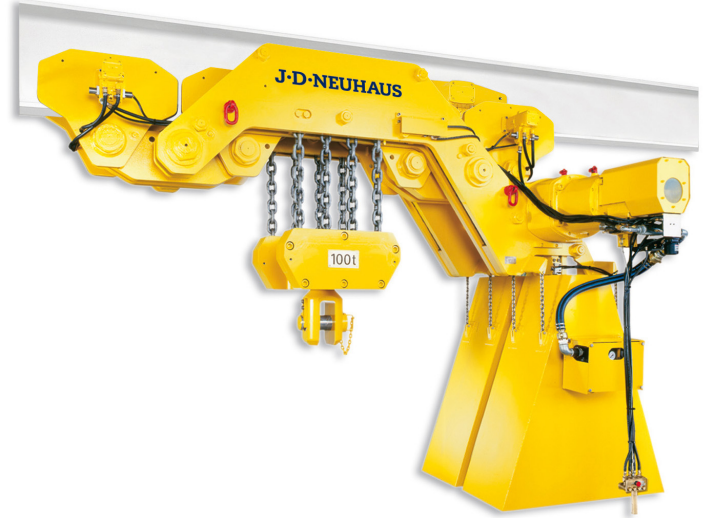

Specifikationer:

Type		UH 4	UH 6	UH 8	UH 12	UH 16
Løftehastighed	m	4	6	8	12	16
Antal kædeparter		2	2	4	4	4
Motor output	kW	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Lufttryk	bar	6	6	6	6	6
Løftehastighed m/last	m/min.	3,00	2,00	1,40	0,90	0,65
Løftehastighed u/last	m/min.	6,0	4,5	2,9	2,2	1,2
Sænkehast. v/fuld last	m/min.	7,5	5,2	3,6	2,5	1,5
Luftforbrug løft	m ³ /min.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Luftforbrug sænke	m ³ /min.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Luftforbindelse		G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Slange dim. (Ø indv.)	mm	19	19	19	19	19
Løftekap. v/std. løft	mm	460	470	540	550	560
Kædedim.	mm	13x36	13x36	13x36	13x36	13x36
Egenvægt v/1 m løft	kg	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Std. løft	m	3	3	3	3	3
Støjniveau løft ¹	dB(A)	78	78	78	78	78
Støjniveau sænke	dB(A)	80	80	80	80	80

Andre størrelser på forespørgsel

¹ Målt ved 1 m afstand iht DIN 45635, afs. 20

FEM gruppe: M3 (1 Bm)



Tlf.: +45 70 26 17 00 Mail: max@fodgaard.dk www.fodgaard.dk