


Vacu-Lift - type U075



For horisontal transport af glatte ikke-porøse byrder

- Ingen elektrisk tilslutning. Klar til brug straks efter ophæng i krankrog
- Stort set vedligeholdelsesfri
- Med optisk-akustisk alarm i henhold til DIN EN 13155
- For både indendørs og udendørs anvendelse
- Standard såvel som individuelle løsninger for forskellige byrder og overflader

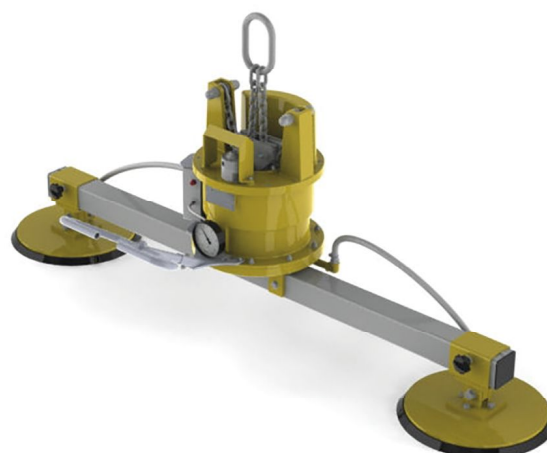

Enkeltskålsløfter - type U075-E

Løftekapacitet	640 kg
Minimumsbelastning	35 kg
Egenvægt	78 kg
Bundtætningsring	1 x \varnothing 480 - U500-3a
Max. dim. byrde*	2.000 x 1.000 mm
Min. dim. byrde	480 x 480 mm

2-skålsløfter - type U075-2

Løftekapacitet	750 kg
Minimumsbelastning	20 kg
Egenvægt	141 kg
Bundtætningsring	2 x \varnothing 415 - U450
Max. dim. byrde*	3.000 x 1.500 mm
Min. dim. byrde	840 x 415 mm



3-skålsløfter - type U075-3

Løftekapacitet	750 kg
Minimumsbelastning	20 kg
Egenvægt	151 kg
Bundtætningsring	3 x \varnothing 350 - U255
Max. dim. byrde*	3.000 x 1.500 mm
Min. dim. byrde	1.070 x 350 mm

6-skålsløfter - type U075-6

Løftekapacitet	650 kg
Minimumsbelastning	20 kg
Egenvægt	175 kg
Bundtætningsring	6 x \varnothing 250 - U125
Max. dim. byrde*	3.000 x 1.500 mm
Min. dim. byrde	770 x 510 mm

* Ved løft er det vigtigt, at der ikke er nedbøjning af emnet. Ovennævnte specifikationer refererer til 2 mm stålplader, afhængig af materiale og tykkelse kan dette dog variere