




Vacu-Lift Vakuumtransportsystem

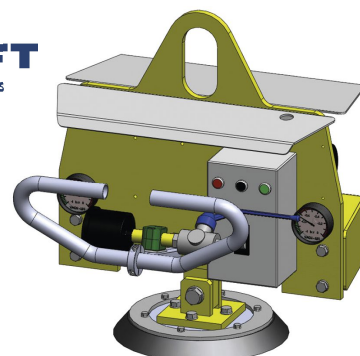

Type	Løftekapacitet	Max. dim. byrde	Egenvægt	Bundtætningsringe Antal/str.	Dimensioner (mm)			Strømtilførsel
	kg	mm*	kg	mm	L	B	H	V / Hz / kW
H-E-150	150	2.000 x 1.000	48	1 / ø270	480	350	540	230 / 50 / 0,3
H-E-300	300	2.000 x 1.000	48	1 / ø360	480	400	540	230 / 50 / 0,3
H-E-500	500	2.000 x 1.000	56	1 / ø495	500	500	540	230 / 50 / 0,3
H-E-750	750	2.000 x 1.000	68	1 / ø270	650	650	560	230 / 50 / 0,3

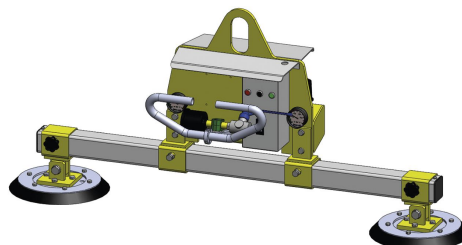


Type	Løftekapacitet	Max. dim. byrde	Egenvægt	Bundtætningsringe Antal/str.	Dimensioner (mm)			Strømtilførsel
	kg	mm*	kg	mm	L	B	H	V / Hz / kW
H-2-150	150	3.000 x 1.500	75	2 / ø170	1.500	350	640	230 / 50 / 0,3
H-2-300	300	3.000 x 1.500	90	2 / ø315	1.500	350	640	230 / 50 / 0,3
H-2-500	500	3.000 x 1.500	95	2 / ø340	1.500	350	660	230 / 50 / 0,3
H-2-750	750	3.000 x 1.500	120	2 / ø495	1.500	500	670	400 / 50 / 0,6
H-2-1000	1.000	3.000 x 1.500	130	2 / ø495	1.500	500	670	400 / 50 / 0,6
H-2-1250	1.250	3.000 x 1.500	160	2 / ø650	1.500	650	700	400 / 50 / 0,6

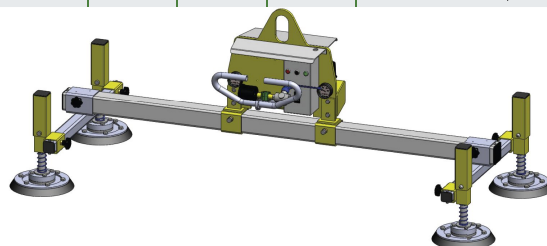


Type	Løftekapacitet	Max. dim. byrde	Egenvægt	Bundtætningsringe Antal/str.	Dimensioner (mm)			Strømtilførsel
	kg	mm*	kg	mm	L	B	H	V / Hz / kW
H-4Q-150	150	2.500 x 1.250	100	4 / ø180	1.800	800	730	230 / 50 / 0,3
H-4Q-300	300	2.500 x 1.250	110	4 / ø270	1.800	800	730	230 / 50 / 0,3
H-4Q-500	500	2.500 x 1.250	130	4 / ø270	1.800	800	750	230 / 50 / 0,3
H-4Q-750	750	2.500 x 1.250	140	4 / ø315	1.800	800	770	400 / 50 / 0,6
H-4Q-1000	1.000	2.500 x 1.250	155	4 / ø340	1.800	800	790	400 / 50 / 0,6
H-4Q-1250	1.250	2.500 x 1.250	170	4 / ø495	1.800	1.000	830	400 / 50 / 0,6

* Ved løft er det vigtigt, at der ikke er nedbøjning af emnet. Ovennævnte specifikationer refererer til 2 mm. stålplader, afhængig af materiale og tykkelse kan dette dog variere.


Vaculift Vakuumtransportsystem

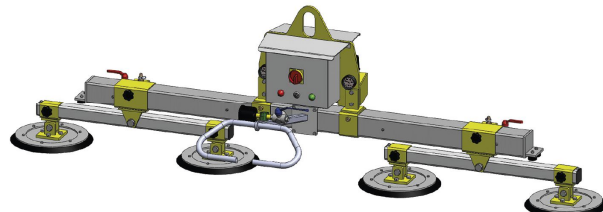

Type	Løftekapacitet	Max. dim. byrde	Egenvægt	Bundtætningsringe Antal/str.	Dimensioner (mm)			Strømtilførsel
	kg	mm*	kg	mm	L	B	H	V / Hz / kW
H-4K-300	300	4.000 x 2.000	170	4 / ø375	2.850	380	750	400 / 50 / 0,6
H-4K-500	500	4.000 x 2.000	175	4 / ø375	2.850	380	760	400 / 50 / 0,6
H-4K-750	750	4.000 x 2.000	190	4 / ø375	2.850	380	790	400 / 50 / 0,6
H-4K-1000	1.000	4.000 x 2.000	195	4 / ø375	2.850	380	800	400 / 50 / 0,6
H-4K-1250	1.250	4.000 x 2.000	215	4 / ø495	2.850	500	820	400 / 50 / 0,6

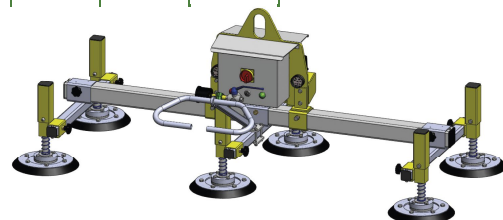

Type	Løftekapacitet	Max. dim. byrde	Egenvægt	Bundtætningsringe Antal/str.	Dimensioner (mm)			Strømtilførsel
	kg	mm*	kg	mm	L	B	H	V / Hz / kW
H-2-150	150	3.000 x 1.500	88	6 / ø130	2.200	1.000	720	230 / 50 / 0,3
H-2-300	300	3.000 x 1.500	90	6 / ø170	2.200	1.000	720	230 / 50 / 0,3
H-6Q-500	500	3.000 x 1.500	95	6 / ø210	2.200	1.000	730	400 / 50 / 0,6
H-6Q-750	750	3.000 x 1.500	175	6 / ø270	2.200	1.000	840	400 / 50 / 0,6
H-6Q-1000	1.000	3.000 x 1.500	180	6 / ø315	2.200	1.000	840	400 / 50 / 0,6
H-6Q-1250	1.250	3.000 x 1.500	195	6 / ø340	2.200	1.000	890	400 / 50 / 0,6

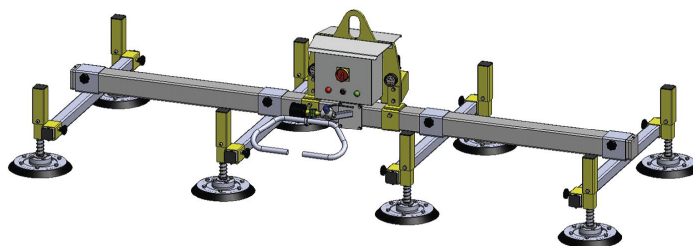

Type	Løftekapacitet	Max. dim. byrde	Egenvægt	Bundtætningsringe Antal/str.	Dimensioner (mm)			Strømtilførsel
	kg	mm*	kg	mm	L	B	H	V / Hz / kW
H-8Q-150	150	4.000 x 2.000	90	8 / ø130	3.200	1.400	730	230 / 50 / 0,3
H-8Q-300	300	4.000 x 2.000	95	8 / ø130	3.200	1.400	730	230 / 50 / 0,3
H-8Q-500	500	4.000 x 2.000	115	8 / ø210	3.200	1.400	770	400 / 50 / 0,6
H-8Q-750	750	4.000 x 2.000	120	8 / ø210	3.200	1.400	860	400 / 50 / 0,6
H-8Q-1000	1.000	4.000 x 2.000	195	8 / ø270	3.200	1.400	860	400 / 50 / 0,6
H-8Q-1250	1.250	4.000 x 2.000	210	8 / ø315	3.200	1.400	890	400 / 50 / 0,6

* Ved løft er det vigtigt, at der ikke er nedbøjning af emnet. Ovennævnte specifikationer refererer til 1mm (**) eller 2 mm. stålplader, afhængig af materiale og tykkelse kan dette dog variere