

MAX FODGAARD A/S

KITO skraldetalje Type LB5

*- en nærmest uopslidlig
kædetalje*


**Anvendelig for
konstant brug under
svære forhold**

The KITO logo is displayed in a white rectangular box at the bottom center of the page. It consists of the word "KITO" in a bold, black, sans-serif font.

KITO skraldetalje, type LB5

KITO LB5 skraldetalje er kompakt med lav egenvægt og indbygningshøjde.

LB5 skraldetaljen er ideel for træk, løft og opspænding, hvor den udskiller sig ved at have høj præstation og kan håndtere selv små emner i de mest besværlige omgivelser. Kan føles uundværlig for bygnings- og maskinindustrien, skibsfart, transport og land- og skovbrug.

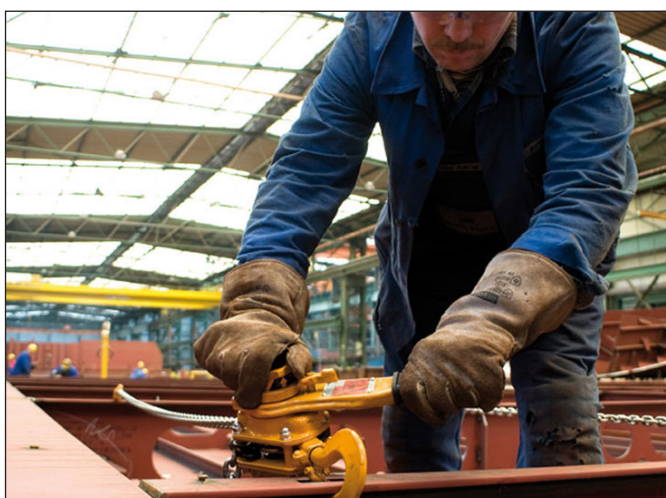

LB5 skraldetaljen fra KITO er optimeret med en af markedets stærkeste lastkæder, som giver lavere byggemål og egenvægt.

Skraldetaljen er forsynet med en stærk og holdbar krog sikring. Herudover er den udstyret med et "frigeare", der tillader hurtig regulering af kædelængden/løftehøjde.

Skraldetaljen er simpel og nem at betjene.

Skraldetaljen fås fra 800 kg til 9,0 ton.

Med byrde op til 3,2 tons, er taljen forsynet med 1 kædepart. Herefter er taljen med hhv. 2 eller 3 kædeparter.

Superkæde
- kl. 10

Klar til kontinuerlig brug
- velegnet til selv hårde opgaver

Håndtag af kraftigt materiale
- lille, solidt og praktisk håndtag, som er meget brugervenligt.



KITO


Har vundet "Excellent Product Awards"

Lastkæden er forniklet, klasse 10 (V) (1.000 N/mm²), i henhold til standard EN 818-7.

Skraldetaljen har lav indbygningshøjde, der gør den optimal til brug de steder, hvor mange andre må give op.

Ophængs- og lastkrog er fremstillet af en stærk stållegering, som giver en smal, let og solid krog.

KITO LB5 skraldetaljen er forsynet med robust mekanisk bremse, der øger sikkerheden for brugen.

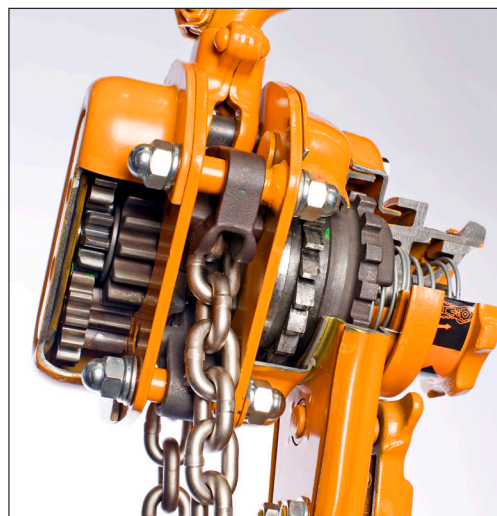

**"Nem at vedligeholde
med det åbne design
som tillader en let
adgang"**

Fås også som:

- LB-OF uden frigear
- LB-OLL med overlastsikring







KITO





LB008


LB032



LB063



LB090



Bæreevne	t	0,8	1	1,6	2,5	3,2	6,3	9
Type		LB5008	LB5010	LB5016	LB5025	LB5032	LB5063	LB5090
Standard hejs	m	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0
Anvendt kraft ved fuld last	Nm (kg)	284 (29)	353 (36)	333 (34)	363 (37)	363 (37)	372 (38)	382 (39)
Lastkæde dia. x antal kædeparter	mm	5,6 x 1	5,6 x 1	7,1 x 1	8,8 x 1	10 x 1	10 x 2	10 x 3
Prøvebelastning kg		1200	1500	2400	3800	4800	7900	11300
Egenvægt kg (v/1,5 m hejs)		5,7	5,9	8	11,2	15	26	40
Vægt ved yderligere en m hejs	kg	0,7	0,7	1,1	1,7	2,3	4,7	7,0
Dimensioner (mm)	A	144	144	159	173	190	190	190
	B	119	119	126	150	159	217	304
	C	280	300	335	375	395	540	680
	D	245	245	265	265	415	415	415
	e	97	97	100	102	112	112	112
	g	23,5	29	32	36,5	39	50	72,5
	s	35,5	42,5	42,5	47	50	60	85
	t	14	15	19	21	24,5	34	41,5



MAX FODGAARD A/S

Sydholmen 10
DK-2650 Hvidovre
Tlf. 7026 1700

Niels Bohrs Vej 33, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Tlf. 8652 1577

Lindø Vestvej 11
DK-5330 Munkebo
Tlf. 7620 1500

www.fodgaard.dk

max@fodgaard.dk