
MAX FODGAARD A/S



Hjulkatalog
Wheels and castors catalogue

Apparathjul
Institutional castors

Ø 50-125 mm 40-150 kg

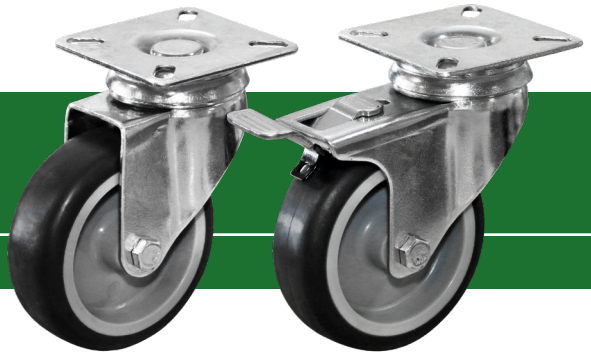

Apparathjul med grå, termoplastisk gummibane shore 85A +/-3 med kunststofcenter.
Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Institutional wheels with grey, thermoplastic rubber tread shore 85A +/-3 with plastic centre.
Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.


			VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS							HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS		
		KG															
ENKELTE / SINGLE																	
50		40	5764105	5764305	5764425	5764515	5764715	70	24	60x60	45x45	6	10	75	20	23	8
50		40	5766105	5766305	5766425	5766535	5766715	70	24	60x60	45x45	6	10	75	20	23	6
75		60	5764125	5764325	5764445	5764535	5764735	100	28	60x60	45x45	6	10	85	25	28	8
75		70	5766125	5766325	5766445	5766555	5766735	100	28	60x60	45x45	6	10	85	25	28	6
100		90	5764155	5764355	5764475	5764595	5764765	134	37	76x76	55x55	8	12	105	27	32	12
100		100	5766150	5766350	5766475	5766595	5766765	134	37	76x76	55x55	8	12	105	27	32	8
125		120	5764165	5764365	5764485	5764605	5764775	157	45	76x76	55x55	8	12	105	27	32	12
125		130	5766165	5766365	5766485	5766605	5766775	157	45	76x76	55x55	8	12	105	27	32	8
DOBBELTE / DOUBLE																	
50		90	5769105	5769305	-	5769535	5769705	71	28	60x60	45x45	6	10	88	2x20	48	6
75		150	5769125	5769325	-	5769565	5769725	103	32	77x67	55x48	8	12	108	2x25	58	6

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



Sorte gummihjul
Black rubber wheels

Ø 80-200 mm 50-205 kg

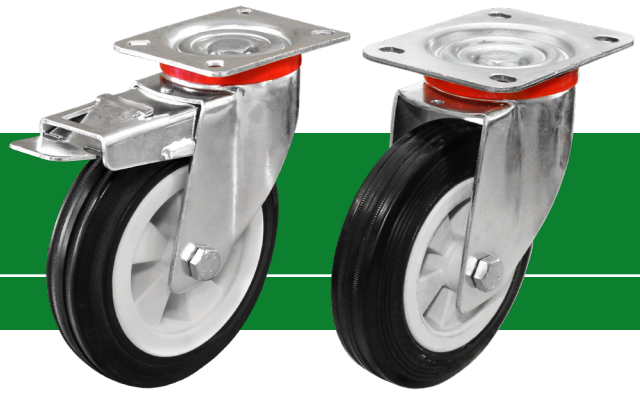

Gummihjul shore 85A +/-3 med kunststoffælg. Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Rubber wheels shore 85A +/-3 with plastic rim. Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS							VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
Ø		KG																	KG
80		50	6710108	6710308	6710413	6710533	6710708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	470340	30	40	12	50
80		50	6712108	6712308	6712413	6712533	6712708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	472340	30	40	12	50
80		50	6713109	6713309	6713414	6713534	6713709	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	472710	30	40	8	50
100		70	6710118	6710318	6710428	6710548	6710718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	470420	22	40	12	70
100		70	6712118	6712318	6712428	6712548	6712718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	472348	22	40	12	70
100		70	6713119	6713319	6713429	6713549	6713719	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	472728	22	40	8	70
125		100	6710128	6710328	6710438	6710558	6710728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	470624	23	48	20	100
125		100	6712128	6712328	6712438	6712558	6712728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	472359	23	48	12	100
125		100	6713128	6713328	6713438	6713558	6713728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	472746	23	42	8	100
150		130	6710148	6710348	6710458	6710578	6710748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	470680	25	48	20	130
150		130	6712148	6712348	6712458	6712578	6712748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	472370	25	48	12	130
150		130	6713148	6713348	6713458	6713578	6713748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	472760	25	40	12	130
160		135	6710165	6710365	6710480	6710600	6710760	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	470790	24	48	20	135
160		135	6712168	6712368	6712475	6712595	6712753	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	472395	24	58	15	135
160		135	6713170	6713370	6713480	6713600	6713160	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	472822	24	59	20	135
200		100	6710183	6710383	6710493	6710628	6710768	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	470990	26	58	20	100
200		205	6712181	6712381	6712505	6712625	6712780	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	472450	31	58	15	205
200		205	6713183	6713383	6713493	6713628	6713768	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	472866	31	56	15	205

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



STAINLESS

Grå gummihjul
Grey rubber wheels

Ø 80-200 mm 50-205 kg



Gummihjul shore 85A +/-3 med kunststoffælg.
Rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.
Bør ikke anvendes til levnedsmiddel industrien. Se istedet side 31.

Rubber wheels shore 85A +/-3 with plastic rim.
Stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.
Not suitable for food industry. Go to page 31.

			VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS							VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
Ø		KG																	KG
80		50	6754108	6754308	6754413	6754533	6754708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	474130	30	40	12	50
80		50	6755108	6755308	6755413	6755533	6755708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	475102	30	40	12	50
100		70	6754118	6754318	6754428	6754548	6754718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	474150	22	40	12	70
100		70	6755118	6755318	6755428	6755548	6755718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	475122	22	40	12	70
125		100	6754128	6754328	6754438	6754558	6754728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	474204	23	48	20	100
125		100	6755128	6755328	6755438	6755558	6755728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	475144	23	48	12	100
125		100	-	-	6754450	6754570	6754740	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	474500	23	60	20	100
125		100	-	-	6755450	6755570	6755740	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	475145	23	60	20	100
150		130	6754148	6754348	6754458	6754578	6754748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	474212	25	48	20	130
150		130	6755148	6755348	6755458	6755578	6755748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	475172	25	48	12	130
160		135	6754158	6754358	6754468	6754588	6754753	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	474270	24	58	20	135
160		135	6755158	6755358	6755468	6755588	6755753	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	475212	24	59	20	135
200		205	6754183	6754383	6754493	6754628	6754773	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	474310	31	58	20	205
200		205	6755183	6755383	6755493	6755628	6755773	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	475261	31	59	20	205

Alle mål er i mm
All measurements are in mm







Elastiske bløde gummihjul
Elastic soft rubber wheels

Ø 100-200 mm 120-300 kg



Elastisk, blå gummibane shore 68A +/-3 vulkaniseret på sort nyloncenter. Fås også med sort eller grå bane.
Galvaniserede eller rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +60°C.

Elastic, blue rubber tread shore 68A +/-3 vulcanised on black nylon centre. Also available with black or grey tread.
Galvanized or stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +140°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS							VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
		KG																	KG
100		120	6618118	6618318	6618418	6618548	6618718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	463520	25	40	12	200
125		130	6618138	6618338	6618438	6618568	6618738	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	463580	36	48	15	250
125		250	-	-	6618445	6618575	6618745	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	463580	36	48	15	250
160		300	6618158	6618358	6618458	6618588	6618758	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	463680	42	58	20	300
160		300	6619158	6619358	6619458	6619588	6619758	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	464085	42	58	20	300
200		300	6618178	6618378	6618488	6618618	6618778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	463720	42	58	20	400
200		300	6619178	6619378	6619488	6619618	6619778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	464170	42	58	20	400
						STAINLESS													
100		150	6658123	6658323	6658423	6658533	6658713	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	465100	25	40	12	200
125		150	6658133	6658333	6658433	6658553	6658723	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	465130	36	48	15	250
125		250	-	-	6658445	6658565	6658745	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	465130	36	48	15	250
160		300	6658168	6658368	6658458	6658578	6658768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	465160	42	58	20	300
200		300	6658178	6658378	6658478	6658608	6658778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	465205	42	58	20	400

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også i antistatisk udførelse
Also available in antistatic m/r <10^7 Ω







Elastiske bløde gummihjul
Elastic soft rubber wheels

Ø 100-200 mm 120-300 kg



Elastisk, sort gummibane shore 68A +/-3 vulkaniseret på aluminiumscenter. Fås også med grå bane. Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

Elastic, black rubber tread shore 68A +/-3 vulcanised on aluminium centre. Also available with grey tread.
Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS							VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
Ø		KG																	KG
100		120	6663128	6663328	6663438	6663538	6663738	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	469492	35	40	15	150
125		130	6663148	6663348	6663448	6663548	6663748	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	469508	40	40	15	180
160		300	6663178	6663378	6663478	6663638	6663778	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	469550	40	60	20	300
180		300	6663188	-	6663479	6663639	6663779	225	55	140x110	105x80	11x16	16	155	469566	40	60	20	350
200		300	6663198	6663398	6663480	6663640	6663780	236	55	140x110	105x80	11x16	16	155	469575	40	60	20	400

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også i antistatisk udførelse
Also available in antistatic m/r <10^7 Ω








Kunststofhjul
Thermoplastic wheels

Ø 80-250 mm 120-450 kg

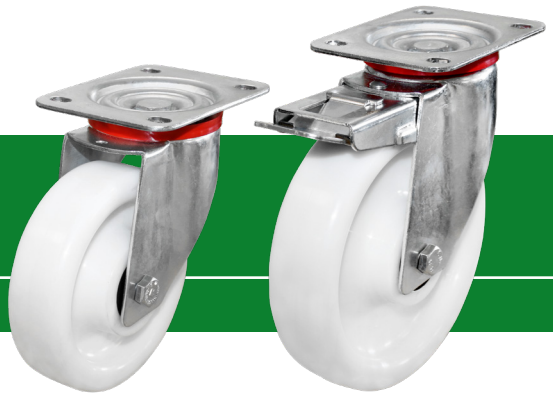

Hvide kunststofhjul af polypropylene shore 62D +/-2.
Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polypropylene shore 62D +/-2.
Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS							VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
Ø		KG																	KG
80		120	6210108	6210308	6210408	6210538	6210708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	420110	33	40	12	175
80		120	6212108	6212308	6212408	6212538	6212708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	422090	33	40	12	175
80		120	6213108	6213308	6213408	6213538	6213708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	424155	33	40	8	500
100		120	6210118	6210318	6210418	6210548	6210718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	420128	34	40	12	200
100		120	6212118	6212318	6212418	6212548	6212718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	422095	34	40	12	200
100		120	6213118	6213318	6213418	6213548	6213718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	424177	34	40	8	500
125		130	6210128	6210328	6210428	6210558	6210728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	420211	38	48	20	500
125		130	6212128	6212328	6212428	6212558	6212728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	422135	38	48	12	500
125		130	6213128	6213328	6213428	6213558	6213728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	424210	38	49	10	500
125		300	-	-	6210445	6210570	6210740	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	420224	51	60	20	450
125		300	-	-	6212440	6212570	6212740	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	422160	51	60	20	600
125		300	-	-	6213440	6213570	6213740	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	424235	51	58	20	700
150		200	6210148	6210348	6210448	6210578	6210748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	420240	42	50	20	450
150		200	6212148	6212348	6212448	6212578	6212748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	422180	42	49	15	450
150		200	6213148	6213348	6213448	6213578	6213748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	424246	42	49	20	500
150		300	6210157	6210357	6210457	6210587	6210757	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420250	42	60	20	400
150		300	6212157	6212357	6212457	6212587	6212757	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422200	45	60	20	800
150		300	6213155	6213355	6213455	6213585	6213755	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424252	45	60	20	850
160		300	6210170	6210370	6210470	6210600	6210770	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420286	45	60	20	700
160		300	6212170	6212370	6212470	6212600	6212770	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422270	45	60	20	800
160		300	6213170	6213370	6213470	6213600	6213770	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424265	45	60	20	850
200		300	6210178	6210378	6210488	6210618	6210778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420310	48	60	20	600
200		300	6212178	6212378	6212488	6212618	6212778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422280	48	60	20	1000
200		300	6213178	6213378	6213488	6213618	6213778	233	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424330	48	60	20	1000
250		450	-	-	6210510	6210650	6210800*	310	93	187x170	140x105	14x19	-	134	420410	60	68	20	750
250		450	-	-	6212510	6212650	6212800*	310	93	187x170	140x105	14x19	-	134	422300	60	68	20	1000
250		450	-	-	6213510	6213650	6213800*	310	93	187x170	140x105	14x19	-	134	424390	60	64	20	1000

* Med bagudvendt bremse
* With leading brakepedal

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

STAINLESS

Kunststofhjul
Thermoplastic wheels

Ø 80-200 mm 150-300 kg



Hvide kunststofhjul af polypropylene shore 62D +/-2.
Rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polypropylene shore 62D +/-2.
Stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS							VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
Ø		KG																	KG
80		150	6250108	6250308	6250408	6250538	6250708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	420110	33	40	12	175
80		150	6252108	6252308	6252408	6252538	6252708	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	422091	33	40	12	175
100		150	6250118	6250318	6250418	6250548	6250718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	420128	34	40	12	200
100		150	6252118	6252318	6252418	6252548	6252718	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	422096	34	40	12	200
125		150	6250128	6250328	6250428	6250558	6250728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	420211	38	48	20	500
125		150	6252128	6252328	6252428	6252558	6252728	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	422136	38	48	12	500
125		300	-	-	6250445	6250577	6250745	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	420224	51	60	20	450
125		300	-	-	6252440	6252570	6252740	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	422161	51	60	20	600
125		300	-	-	6253440	6253570	6253740	163	52	129x106	105x80	11x16	-	150	424238	51	60	20	700
150		200	6250148	6250348	6250448	6250578	6250748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	420240	42	50	20	400
150		200	6252148	6252348	6252448	6252578	6252748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	422186	42	50	15	400
150		200	6253148	6253348	6253448	6253578	6253748	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	424247	42	49	20	500
150		300	6250160	6250360	6250460	6250600	6250760	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420250	42	60	20	400
150		300	6252160	6252360	6252460	6252600	6252760	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422205	44	60	20	800
150		300	6253160	6253360	6253460	6253600	6253760	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424253	44	60	20	800
160		300	6250168	6250368	6250468	6250608	6250768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420281	40	58	20	400
160		300	6252168	6252368	6252468	6252608	6252768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422272	45	60	20	800
160		300	6253168	6253368	6253468	6253608	6253768	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424266	45	60	20	800
200		300	6250178	6250378	6250488	6250618	6250778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	420310	48	60	20	600
200		300	6252178	6252378	6252488	6252618	6252778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	422291	51	60	20	1000
200		300	6253179	6253379	6253488	6253618	6253778	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	424331	51	60	20	1000

Alle mål er i mm
All measurements are in mm







Kunststofhjul, middel belastning
Thermoplastic wheels, medium duty

Ø 80-250 mm 200-1.000 kg



Hvide kunststofhjul af polypropylene shore 62D +/-2. Middelsvære, galvaniserede eller rustfrie gafler. Type 1 med dobbelt kuglekrans i hærdede lejeskåle med centerbolt. Type 2 med vandtæt lejehus uden centerbolt og med smørenippel. Bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion. Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polypropylene shore 62D +/-2. Galvanized or stainless medium duty brackets. Type 1 with double ball race on hardened bearing shells and center bolt. Type 2 with waterproof bearing house without kingpin and with grease nipple. Brake locks both wheel and swiveling motion. Temperature range: -4°F to +158°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.			MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS						VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS				
Ø		KG														KG	Type
80		250	6223410	6223560	6223710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	424155	33	40	8	500	2
80		450	6223415	6223565	6223715	125	47	100x84	80x60	9	113	424165	33	49	10	500	1
100		450	6223427	6223577	6223727	135	47	100x84	80x60	9	114	424187	34	49	10	500	1
100		350	6223428	6223578	6223728	140	45	105x85	80x60	9x16	120	424187	34	49	10	500	2
125		450	6223437	6223637	6223737	162	47	100x84	80x60	9	128	424222	38	47	20	500	1
125		350	6223438	6223638	6223738	165	45	105x85	80x60	9x16	120	424222	38	47	20	500	2
125		700	6223447	6223647	6223747	165	61	132x110	105x80	12	158	424235	51	58	20	700	1
125		700	6223443	6223643	6223743	178	50	135x110	105x80	11x16	146	424235	51	58	20	700	2
150		350	6223450	6223650	6223750	190	45	105x85	80x60	9x16	120	424246	42	49	20	500	2
150		700	6223457	6223657	6223757	195	60	132x110	105x80	12	157	424252	44	60	20	850	1
150		750	6223453	6223653	6223753	205	50	135x110	105x80	11x16	146	424252	44	60	20	850	2
160		700	6223467	6223667	6223767	200	60	132x110	105x80	12	158	424265	45	60	20	850	1
160		750	6223463	6223663	6223763	210	50	135x110	105x80	11x16	146	424265	45	60	20	850	2
200		750	6223482	6223672	6223782	250	55	135x110	105x80	11x16	146	424330	51	60	20	1000	2
200		700	6223487	6223677	6223787	242	59	132x110	105x80	12	158	424330	51	60	20	1000	1
250		700	6223510	6223690	6223790*	300	70	135x110	105x80	11	145	424390	60	64	20	1000	2
250		1000	6223515	6223695	6223795*	309	64	200x160	160x120	15	135	424390	60	64	20	1000	1
								STAINLESS									
80		200	6363410	6363540	6363710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	435006	34	40	12	200	2
100		300	6363420	6363550	6363720	140	45	105x85	80x60	9x16	120	435021	34	40	12	300	2
125		350	6263428	6263558	6263728	165	45	105x85	80x60	9x16	120	424223	38	47	20	500	2
125		700	6263435	6263565	6263735	178	50	135x110	105x80	11x16	146	424238	51	58	20	700	2
150		350	6263440	6263570	6263740	190	45	105x85	80x60	9x16	120	424247	42	49	20	500	2
150		750	6263455	6263585	6263755	205	50	135x110	105x80	11x16	146	424253	44	60	20	850	2
160		750	6263475	6263605	6263775	210	50	135x110	105x80	11x16	146	424266	45	60	20	850	2
200		750	6263484	6263614	6263784	250	55	135x110	105x80	11x16	146	424331	51	60	20	1000	2

* Med bagudvendt bremse
* With leading brakepedal

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Kunststofhjul, sværlast
Thermoplastic wheels, heavy duty

Ø 80-300 mm 250-2.000 kg



Hvide kunststofhjul af polyamid shore 62D +/-2.
Kraftige, svejste og dybdetrukne gafler med axial kugleleje og konisk rulleleje i drejeled, bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -20°C til +70°C.

White thermoplastic wheels of polyamide shore 62D +/-2.
Welded and pressed heavy duty brackets with axial ball bearing and tapered roller bearing in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -4°F to +158°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.			MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS					VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
		KG													KG
80		350	6323410	6323530	6323710	135	45	100x85	80x60	11	435008	33	35	12	350
82		700	6233420	6233550	-	131	55	135x110	105x80	12	437540	68	68	20	1200
100		250	6233430	6233560	-	145	40	105x85	80x60	10	424179	34	40	10	500
100		300	6323415	6323535	6323715	150	36	100x85	80x60	11	435023	40	40	15	300
100		500	6323420	6323540	6323720	145	45	105x85	80x60	11	435018	40	40	12	500
125		400	6323425	6323545	6323725	175	45	135x110	105x80	13	435053	45	49	20	400
125		500	6233440	6233570	-	173	50	135x110	105x80	12	424210	38	49	10	500
125		600	6323430	6323550	6323730	170	50	140x110	105x80	13	435052	40	53	20	600
150		800	6323450	6323570	6323750	205	50	140x110	105x80	13	435074	50	60	20	800
150		850	6233460	6233590	6233760	202	65	135x110	105x80	12	424252	44	60	20	850
160		500	6323455	6323575	6323755	248	57	135x110	105x80	13	435105	50	55	20	500
160		850	6233470	6233600	6233770	207	65	135x110	105x80	12	424265	45	60	20	850
200		800	6323465	6323585	6323765	260	57	135x110	105x80	13	435142	57	60	25	800
200		1000	6233480	6233610	6233780	251	70	135x110	105x80	12	424330	51	60	20	1000
200		1500	6323470	6323590	6323770	245	65	140x110	105x80	13	435135	50	60	20	1500
250		1000	6233500	6233630	-	307	85	200x160	160x120	14	424400	60	64	25	1000
250		1500	6323480	6323600	6323780	295	75	140x110	105x80	13	435165	50	60	25	1500
300		2000	6323490	6323610	6323790	355	85	175x145	140x105	15	435188	60	70	25	2000

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



Kunststofhjul, super sværlast
Thermoplastic wheels, extra heavy duty

Ø 80-400 mm 1.000-12.000 kg



Hjul uddrejet af reaktionsstøbt polyamid shore 80D +/-3.
Ekstra kraftige, svejste gafler med axial kugleleje og konisk rulleleje i drejeled, bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -25°C til +80°C.

Wheel machined from highly compressed cast polyamide shore 80D +/-3.
Welded extra heavy duty brackets with axial ball bearing and tapered roller bearing in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -13°F to +176°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.			MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS					VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
		KG													KG
100		1800	6333420	6333550	6333720	145	50	140x110	105x80	13	435030	55	60	25	1800
125		2000	6333440	6333570	6333740	170	50	140x110	105x80	13	435055	55	60	25	2000
150		2500	6333450	6333580	6333750	205	65	175x140	140x105	15	435080	55	60	30	2500
150		3000	6333455	6333585	6333755	205	65	175x140	140x105	15	435085	80	90	35	3000
200		3000	6333465	6333595	6333765	255	65	175x140	140x105	15	435140	55	60	35	3000
200		4500	6333470	6333600	6333770*	280	75	260x200	210x160	21	435145	80	90	45	4500
250		6000	6333480	6333610	6333780*	330	80	260x200	210x160	21	435180	80	90	50	6000
300		6000	6333490	6333620	6333790*	380	90	260x200	210x160	21	435192	80	90	55	7000

* Kun hjulbremse
* Only wheel brake

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Nylonhjul i reaktionsstøbt polyamid shore 80D.
Anvendelsestemperatur fra -25°C til +80°C.

					KG	VARENR. ART. NO.
80		40	45	20	1000	435010
100		40	45	20	1200	435025
100		55	60	25	1800	435030
125		40	50	20	1500	435050
125		55	60	25	2000	435055
150		40	50	25	2000	435060
150		55	60	30	2500	435080
150		80	90	35	3000	435085
200		55	60	35	3000	435140
200		80	90	45	4500	435145
250		65	70	45	5000	435178
250		80	90	50	6000	435180
300		80	90	55	7000	435192
300		110	120	70	10000	435193
400		110	120	80	12000	435198

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Nylon wheels made of highly compressed polyamide shore 80D.
Temperature range: -13°F to +176°F.



Polyurethanhjul
Polyurethane wheels

Ø 80-200 mm 120-300 kg



Elastisk, grå polyurethanbane shore 78A +/-3 med polyamidcenter.
Galvaniserede, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Elastic, grey polyurethane tread shore 78A +/-3 with polyamide centre.
Galvanized, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -22°F to +176°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS							VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
		KG																	KG
80		120	6462118	6462318	6462418	6462538	6462718	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446555	34	40	15	150
80		120	6463113	6463313	6463413	6463533	6463713	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447555	31	40	8	150
100		120	6462133	6462333	6462433	6462553	6462733	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446610	34	40	15	200
100		120	6463128	6463328	6463428	6463548	6463728	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447662	36	40	8	200
125		130	6461143	6461343	6461443	6461563	6461743	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	446645	40	51	20	250
125		130	6463138	6463338	6463438	6463558	6463738	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	447662	40	49	10	250
125		250	-	-	6462452	6462572	6462752	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	446645	40	51	20	250
125		250	-	-	6463452	6463572	6463752	163	55	135x110	105x80	11x16	-	146	447690	40	50	15	250
150		200	6460158	6460348	6460458	6460598	6460758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	446174	45	50	20	400
150		200	6462158	6462348	6462458	6462598	6462758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	446665	45	50	20	400
150		200	6463158	6463348	6463458	6463598	6463758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	447750	45	50	20	400
150		300	6460198	6460368	6460478	6460618	6460778	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446190	45	60	20	400
150		300	6462179	6462369	6462479	6462619	6462779	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446705	45	60	20	400
150		300	6463179	6463369	6463479	6463619	6463779	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447775	45	60	20	400
160		300	6460205	6460375	6460485	6460625	6460785	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446240	45	60	20	400
160		300	6462196	6462376	6462486	6462626	6462786	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446755	45	60	20	400
160		300	6463196	6463376	6463486	6463626	6463786	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447792	45	60	20	400
200		300	6460223	6460383	6460503	6460633	6460793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446320	50	60	20	600
200		300	6462223	6462383	6462503	6462633	6462793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446780	50	60	20	600
200		300	6463183	6463383	6463503	6463633	6463793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447830	50	60	20	600

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Hårdere bane og andre farver på forespørgsel.
Available with other shore or colour on request.



STAINLESS

Polyurethanhjul
Polyurethane wheels

Ø 80-200 mm 120-300 kg



Elastisk, grå polyurethanbane shore 78A +/-3 med polyamidcenter.
Rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled og bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Elastic, grey polyurethane tread shore 78A +/-3 with polyamide centre.
Stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -22°F to +176°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS							VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
		KG																	KG
80		120	6475118	6475318	6475418	6475538	6475718	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446035	34	40	12	150
80		120	6477118	6477318	6477418	6477538	6477718	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447060	34	40	15	150
80		120	6478121	6478321	6478421	6478541	6478721	108	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447583	34	40	12	150
100		150	6475132	6475332	6475432	6475552	6475732	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446065	34	40	12	200
100		150	6477132	6477332	6477432	6477552	6477732	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447110	34	40	15	200
100		150	6478131	6478331	6478431	6478552	6478732	128	37	100x85	80x60	8x12	12	112	447623	34	40	12	200
125		150	6475143	6475343	6475443	6475563	6475743	154	37	100x85	80x60	8x12	12	112	446165	40	50	15	250
125		150	6477143	6477343	6477443	6477563	6477743	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	447145	40	50	20	250
125		150	6478143	6478343	6478443	6478563	6478743	154	37	100x85	80x60	8x12	12	129	447691	40	50	15	250
150		150	6475158	6475348	6475458	6475598	6475758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	446174	45	50	20	400
150		150	6477158	6477348	6477458	6477598	6477758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	447165	45	50	20	400
150		150	6478158	6478348	6478458	6478598	6478758	181	45	100x85	80x60	8x12	12	138	447751	45	50	20	400
150		300	6475170	6475370	6475470	6475610	6475770	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446190	45	60	20	400
150		300	6477170	6477370	6477470	6477610	6477770	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447225	45	60	20	400
150		300	6478170	6478370	6478470	6478610	6478770	192	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447777	45	60	20	400
160		300	6475200	6475376	6475490	6475620	6475780	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446240	45	60	20	400
160		300	6477196	6477376	6477486	6477616	6477776	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447260	45	60	20	400
160		300	6478196	6478376	6478486	6478616	6478776	197	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447795	45	60	20	400
200		300	6475223	6475383	6475503	6475633	6475793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	446320	50	60	20	600
200		300	6477223	6477383	6477503	6477633	6477793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447295	50	60	20	600
200		300	6478223	6478383	6478503	6478633	6478793	235	55	140x110	105x80	11x16	16	155	447835	50	60	20	600

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Hårdere bane og andre farver på forespørgsel.
Available with other shore or colour on request.







Polyurethanhjul, middel belastning
Polyurethane wheels, medium duty

Ø 80-250 mm 150-750 kg



Elastisk, grå polyurethanbane shore 78A +/-3 med polyamidcenter.
Middelsvære, galvaniserede eller rustfrie gafler.
Type 1 med dobbelt kuglekrans i hærdede lejeskåle med centerbolt. Type 2 med vandtæt lejehus uden centerbolt og med smørenippel. Bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Elastic, grey polyurethane tread shore 78A +/-3 with polyamide centre.
Galvanized or stainless medium duty brackets. Type 1 with double ball race on hardened bearing shells and center bolt. Type 2 with waterproof bearing house without kingpin and with grease nipple.
Brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -22°F to +176°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.			MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS						VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS				
		KG														KG	Type
80		150	6467410	6467540	6467710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	447582	34	40	12	150	2
80		150	6467412	6764542	6467712	125	47	100x84	80x60	9	113	447582	34	40	12	150	1
100		200	6467428	6467548	6467728	135	47	100x84	80x60	9	114	447622	34	40	12	200	1
100		200	6467429	6467549	6467729	140	45	105x85	80x60	9x16	120	447622	34	40	12	200	2
125		250	6467432	6467557	6467732	162	47	100x84	80x60	9	128	447690	40	50	15	250	1
125		250	6467435	6467560	6467735	165	45	105x85	80x60	9x16	120	447690	40	50	15	250	2
125		250	6467443	6467563	6467743	165	61	132x110	105x80	12	158	447690	40	50	15	250	1
125		250	6467445	6467565	6467745	178	50	135x110	105x80	11x16	146	447690	40	50	15	250	2
150		350	6467448	6467578	6467748	190	45	105x85	80x60	9x16	120	447750	45	50	20	400	2
150		400	6467459	6467589	6467759	195	60	132x110	105x80	12	157	447775	45	60	20	400	1
150		400	6467465	6467595	6467765	205	50	135x110	105x80	11x16	146	447775	45	60	20	400	2
160		400	6467487	6467617	6467777	200	60	132x110	105x80	12	158	447792	45	60	20	400	1
160		400	6467492	6467622	6467782	210	50	135x110	105x80	11x16	146	447792	45	60	20	400	2
200		600	6467508	6467638	6467798	250	55	135x110	105x80	11x16	146	447830	50	60	20	600	2
200		600	6467507	6467637	6467797	242	59	132x110	105x80	12	158	447830	50	60	20	600	1
250		700	6467510	6467640	6467800*	300	70	135x110	105x80	11	145	447910	60	75	20	750	2
250		750	6467512	6467642	6467802*	309	64	200x160	160x120	15	135	447910	60	75	20	750	1
								STAINLESS									
80		150	6483410	6483540	6483710	120	40	105x85	80x60	9x16	120	447583	34	40	12	150	2
100		200	6483422	6483552	6483722	140	45	105x85	80x60	9x16	120	447623	34	40	12	200	2
125		250	6483430	6483560	6483730	165	45	105x85	80x60	9x16	120	447691	40	50	15	250	2
125		250	6483435	6483565	6483735	178	50	135x110	105x80	11x16	146	447691	40	50	15	250	2
150		350	6483445	6483575	6483745	190	45	105x85	80x60	9x16	120	447751	45	50	20	400	2
150		400	6483455	6483585	6483755	205	50	135x110	105x80	11x16	146	447777	45	60	20	400	2
160		400	6483475	6483605	6483775	210	50	135x110	105x80	11x16	146	447795	45	60	20	400	2
200		600	6483480	6483610	6483780	250	55	135x110	105x80	11x16	146	447835	50	60	20	600	2

* Med bagudvendt bremse
* With leading brakepedal

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Alu / polyurethan hjul
Alu / polyurethane wheels

Ø 100-200 mm 200-750 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på aluminiumscenter.
Middelsvære, galvaniserede gafler. Type 1 med dobbelt kuglekrans i hærdede lejeskåle med centerbolt. Type 2 med vandtæt lejehus uden centerbolt og med smørenippel. Bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on aluminum centre.
Galvanized medium duty brackets. Type 1 with double ball race on hardened bearing shells and center bolt. Type 2 with waterproof bearing house without kingpin and with grease nipple. Brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -22°F to +176°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.			MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS						VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS				
		KG														KG	Type
100		200	6556417	6556617	6556717	135	47	100x84	80x60	9	114	455614	30	39	15	200	1
100		200	6556419	6556619	6556719	140	45	105x85	80x60	9x16	120	455614	30	39	15	200	2
125		250	6556437	6556637	6556737	162	51	100x84	80x60	9	128	455624	30	39	15	250	1
125		250	6556439	6556639	6556739	166	45	105x85	80x60	9x16	120	455624	30	39	15	250	2
125		350	6556447	6556647	6556747	165	61	132x110	105x80	12	158	455634	45	60	20	350	1
125		350	6556449	6556649	6556749	178	50	135x110	105x80	11x16	146	455634	45	60	20	350	2
150		350	6556453	6556653	6556753	190	45	105x85	80x60	9	120	455664	40	49	20	400	2
150		400	6556457	6556657	6556757	195	60	132x110	105x80	12	157	455664	40	49	20	400	1
150		400	6556459	6556659	6556759	205	50	135x110	105x80	11x16	146	455664	40	49	20	400	2
160		600	6556465	6556665	6556765	200	60	132x110	105x80	12	158	455684	50	60	20	600	1
160		600	6556462	6556662	6556762	210	50	135x110	105x80	11x16	146	455684	50	60	20	600	2
180		700	6556470	6556670	6556770	232	59	132x110	105x80	12	158	455744	50	60	20	700	1
180		700	6556472	6556672	6556772	230	50	135x110	105x80	11x16	146	455744	50	60	20	700	2
200		700	6556490	6556690	6556790	242	59	132x110	105x80	12	158	455804	50	60	20	800	1
200		750	6556492	6556692	6556792	250	55	135x110	105x80	11x16	146	455804	50	60	20	800	2

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



Støbejern / polyurethan hjul
Cast iron / polyurethane wheels

Ø 100-300 mm 250-2.800 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på lakeret støbejernscenter.
Kraftige, dybdetrukne gafler med axial kugleleje og konisk rulleleje i drejeled, bremsegafler med lås på både hjul og drejefunktion.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.


Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on painted cast iron centre.
Pressed heavy duty brackets with axial ball bearing and tapered roller bearing in the swivel head, brake locks both wheel and swiveling motion.
Temperature range: -22°F to +176°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.			MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS					VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
		KG													KG
100		250	6533430	6533560	-	145	40	105x85	80x60	9	453054	30	39	15	250
125		400	6533440	6533570	-	173	50	135x110	105x80	10	453094	40	50	20	400
150		800	6533460	6533590	6533760	202	65	135x110	105x80	12	453137	50	59	20	800
160		700	6533470	6533600	6533770	207	65	135x110	105x80	12	453147	50	59	20	800
200		1000	6533480	6533610	6533780	251	70	135x110	105x80	12	453182	50	59	20	1000
250		1400	6533500	6533630	-	307	85	200x160	160x120	14	453224	60	73	25	1400
300		1800	6533510	6533640	-	350	97	200x160	160x120	14	453242	70	73	35	2200
300		2800	6533515	6533645	-	380	90	255x205	210x160	16	453254	100	120	40	2800

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Støbejern / polyurethan hjul
Cast iron / polyurethane wheels

Ø 100-500 mm 600-7.000 kg

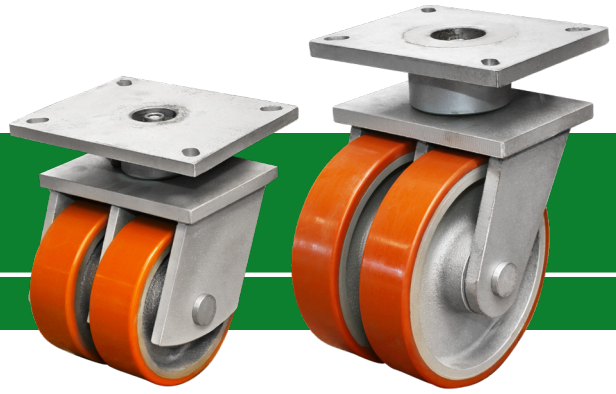

Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på lakeret støbejernscenter.
Super kraftige, svejste gafler med dobbelt konisk rulleleje i drejeled, bremsegafler låser kun hjulene.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 vulcanised on painted cast iron centre.
Welded super heavy brackets with double tapered roller bearings in the swivel head, brake with wheel lock only.
Temperature range: -22°F to +176°F.

			VARENUMMER ARTICLE NO.			MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS					VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
		KG													KG
100		600	-	6539555	-	175	30	200x160	160x120	13	454064	40	40	20	300
125		600	6539428	6539558	6539718	197	60	170x170	130x130	13	452830	30	30	20	300
125		750	6539432	6539562	6539722	197	60	170x170	130x130	13	453094	40	50	20	400
125		800	-	6539565	-	200	37	200x160	160x120	13	454094	40	50	20	400
150		800	6539438	6539568	6539728	210	60	170x170	130x130	13	452840	30	30	17	400
150		1000	6539442	6539572	6539732	210	60	170x170	130x130	13	452850	40	40	20	500
150		1300	-	6539590	-	225	42	200x160	160x120	13	454137	50	59	20	800
175		1300	6539462	6539592	6539752	257	72	200x200	160x160	17	452890	40	40	20	650
200		1600	6539463	6539593	6539753	270	72	200x200	160x160	17	452910	40	40	20	800
200		2000	6539482	6539602	6539772	270	72	200x200	160x160	17	453184	50	60	25	1100
200		2000	-	6539610	-	285	50	200x160	160x120	17	454174	50	59	20	1000
250		2800	6539495	6539635	6539785	320	80	230x230	190x190	19	452930	60	60	25	1400
250		2800	-	6539660	-	365	82	270x250	210x160	19	454222	60	73	25	1400
300		4000	6539505	6539665	6539790	375	83	230x230	190x190	19	453241	70	70	30	2200
300		4000	-	6539690	-	415	92	270x250	210x160	19	454242	60	73	35	2200
400		6000	6539513	6539693	6539793	580	100	315x315	250x250	21	452960	100	100	40	4000
400		6000	-	6539695	-	515	105	380x350	310x250	21	454282	100	120	40	3500
500		7000	-	6539699	-	630	100	315x315	250x250	21	452980	100	100	50	4500

Alle mål er i mm
All measurements are in mm








Kunststof ruller
Thermoplastic pallet rollers

Ø 49-85 mm 300-2.000 kg

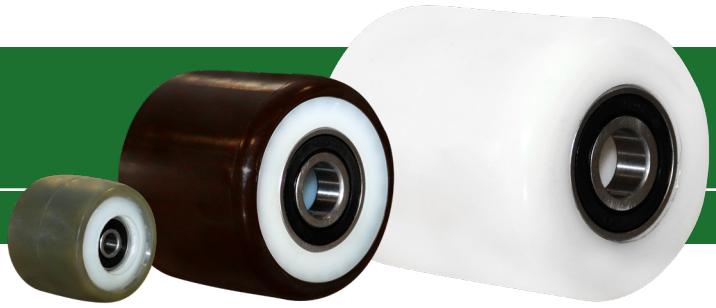

Hvide polyamidruller shore 62D +/-3.
Polyurethanbane shore 97A +/-3 med polyamid-center.
Fås også med blødere bane, shore 87 +/-3.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

White polyamide rollers shore 62D +/-3.
Polyurethane tread shore 97A +/-3 with polyamide centre.
Also avaliable with softer tread, shore 87 +/-3.
Temperature range: -22°F to +176°F.

					VARENUMMER ARTICLE NO.				
				KG	Ø15	Ø17	Ø20	Ø25	UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS
Uden bane / Without tread									
49	30	30	35x14	300	437420	-	-	-	437020
75	75	75	47x14	400	-	437430	437440	-	437090
80	32	32	47x15	500	-	437463	437465	437467	437105
81	50	50	47x14	600	-	437470	437480	-	437110
81	54	54	47x14	600	-	437490	437500	-	437120
81	68	68	47x14	610	-	437530	-	-	437140
81	98	98	47x14	975	-	437570	437580	-	437170
82	60	60	47x14	650	-	437582	437584	437586	437175
82	65	65	47x14	675	-	437590	437600	-	437180
82	70	70	47x14	700	-	437601	437602	437603	437185
82	70	70	47x17	700	-	-	427600	427605	427185
82	80	80	47x14	800	-	437605	437606	437607	437187
82	89	89	47x17	900	-	-	427620	427625	427190
82	90	90	47x14	900	-	437610	437620	-	437190
82	100	100	47x14	1000	-	437622	437624	437626	437195
85	65	65	47x14	700	-	437630	437640	437645	437200
85	75	75	47x14	800	-	437670	437680	-	437220
85	85	85	47x14	900	-	437690	437700	-	437230
85	90	90	47x14	900	-	437710	437720	437725	437240
85	100	100	47x14	1100	-	437730	437740	-	437260
Med bane / With tread									
82	65	65	47x14	400	-	449511	449521	449531	449099
82	100	100	47x14	550	-	449562	449564	449566	449120
85	75	75	47x14	400	-	449606	449611	449616	449159
85	100	100	47x14	500	-	449660	449670	449680	449190

Fås også med rustfrie kuglelejer.
Also avaliable with stainless bearings.

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fjederbelastede hjul
Spring-loaded castors


Ø 50-300 mm 10-2.500 kg

Fjederbelastede hjul kan være praktiske til mange formål. Findes både som små apparathjul til møbler og lignende, men kan også være praktiske med store industrihjul til kørsel hvor underlaget er ujævnt eller en mere rolig kørsel er påkrævet.

Her på siden er vist et lille udvalg af vores muligheder. Har du brug for en individuel løsning, så kontakt os og hør nærmere om hvad vi kan gøre for dig.


Light duty




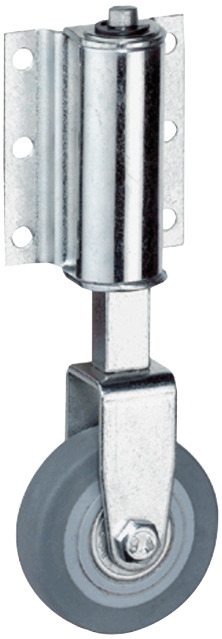



Heavy duty

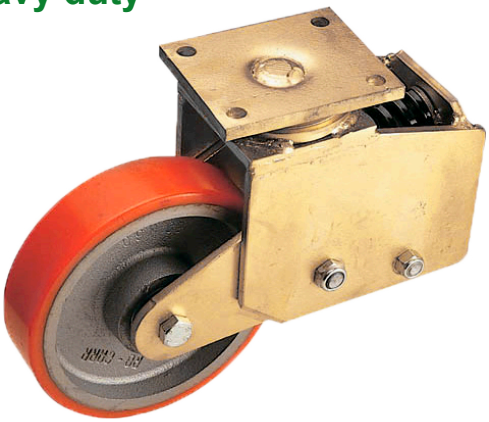

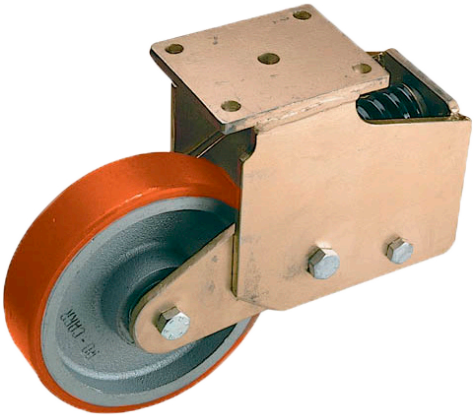

Spring-loaded castors can be useful for many purposes. Available as institutional castors for furniture but also available with large industrial wheels for uneven surfaces.

On this page, you will find some models for inspiration. If you have a special challenge, then we can guide you to the optimal solution for your project.

Varmebestandige hjul
Heat-resistant wheels

Ø 80-200 mm 120-200 kg



Varmebestandige, sorte termoplastiske kunststofhjul shore 62D +/-2 eller støbejernshjul. Rullelejemodeller er med rustfrit leje.
Galvaniserede eller rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled.
Anvendelsestemperatur: -40°C til +260°C.
Støbejernshjul op til +500°C.
Kan leveres med bremse på forespørgsel.

Heat-resistant black thermoplastic wheels shore 62D +/-2 or cast iron wheels. Roller bearing models are with stainless bearing.
Galvanized or stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head.
Temperature range: -40°F to +500°F.
Cast iron wheels up to +930°F.
Available with brake on demand.

			VARENUMMER ARTICLE NO.			MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS						VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
		KG														KG
80		120	6150108	6150408	6150528	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415040	33	40	12	100
80		120	6152108	6152408	6152528	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415300	33	40	12	100
100		120	6150118	6150418	6150538	128	37	100x85	80x60	8x12	12	415070	34	40	12	125
100		120	6152118	6152418	6152538	128	37	100x85	80x60	8x12	12	415320	34	40	12	125
125		130	6150128	6150428	6150558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415120	38	44	15	150
125		130	6152128	6152428	6152558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415340	38	44	12	150
150		200	6150148	6150448	6150578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415140	52	59	20	200
150		200	6152148	6152448	6152578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415360	52	59	20	200
160		200	6150158	6150458	6150588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415170	52	59	20	200
160		200	6152158	6152458	6152588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415380	52	59	20	200
200		200	6150198	6150488	6150618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415220	52	59	20	200
200		200	6152198	6152488	6152618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415400	52	59	20	200
Støbejernshjul / Cast iron wheel																
100		120	6110118	6110458	6110558	128	37	100x85	80x60	8x12	12	410085	30	40	12	250
STAINLESS																
80		120	6170108	6170408	6170538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415040	33	40	12	100
80		120	6172108	6172408	6172538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	415300	33	40	12	100
100		120	6170128	6170428	6170558	128	37	100x85	80x60	8x12	12	451070	34	40	12	125
100		120	6172128	6172428	6172558	128	37	100x85	80x60	8x12	12	415320	34	40	12	125
125		130	6170138	6170438	6170568	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415120	38	44	15	150
125		130	6172138	6172438	6172568	154	37	100x85	80x60	8x12	12	415340	38	44	12	150
150		200	6170158	6170448	6170578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415140	52	59	20	200
150		200	6172158	6172448	6172578	192	55	140x110	105x80	11x16	16	415360	52	59	20	200
160		200	6170168	6170458	6170588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415170	52	59	20	200
160		200	6172168	6172458	6172588	197	55	140x110	105x80	11x16	16	415380	52	59	20	200
200		200	6170188	6170488	6170618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415220	52	59	20	200
200		200	6172188	6172488	6172618	235	55	140x110	105x80	11x16	16	415400	52	59	20	200

Alle mål er i mm
All measurements are in mm



Polyurethan ruller
Polyurethane pallet rollers

Ø 70-85 mm 400-1.000 kg



Polyurethanbane shore 92A +/-3 vulkaniseret på stålcenter.
Fås også med blødere bane, shore 78 +/-3.
Anvendelsestemperatur: -30°C til +80°C.

Polyurethane tread shore 92A +/-3 cast on steel centre.
Also avaliable with softer tread, shore 78 +/-3.
Temperature range: -22°F to +176°F.

					VARENUMMER ARTICLE NO.			
					Ø17	Ø20	Ø25	UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS
⌀				KG				
70	70	70	35x11	450	459102	-	-	459100
80	50	50	47x14	400	459122	459124	459126	459120
82	60	60	47x16	500	459202	459204	459206	459200
82	70	70	47x16	700	459242	459244	459246	459240
82	75	75	47x14	750	459272	459274	459276	459270
82	90	90	47x14	800	-	459294	-	459290
82	100	100	47x16	900	459352	459354	459356	459350
85	62	62	47x14	600	459532	459534	459536	459530
85	70	70	47x14	700	459552	459554	459556	459550
85	75	75	47x14	750	459592	459594	459596	459590
85	80	80	47x14	800	459622	459624	459626	459620
85	90	90	47x14	850	459682	459684	459686	459680
85	95	95	47x14	900	-	459697	-	459695
85	100	100	47x14	1000	459732	459734	459736	459730
85	110	110	47x32	1000	-	-	-	457740

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Fås også monteret i gafler.
Belastning op til 800 kg.

Also available mounted in brackets. Load capacity up to 800 kg.





Varmebestandige gummihjul
Heat-resistant rubber wheels

Ø 80-125 mm 60-80 kg



Varmebestandige, sorte eller grå gummihjul shore 85A +/-3 med kunststofcenter.
Galvaniserede eller rustfrie, rivetterede gafler med dobbelt kuglekrans i drejeled.
Anvendelsestemperatur: -40°C til +250°C i sort.
Anvendelsestemperatur: -40°C til +150°C i grå.
Kan leveres med bremse på forespørgsel.

Heat-resistant black or grey rubber wheels shore 85A +/-3 with thermoplastic centre.
Galvanized or stainless, riveted brackets with double ball race in the swivel head.
Temperature range: -40°F to +480°F in black.
Temperature range: -40°F to +302°F in grey.
Available with brake on demand.

			VARENUMMER ARTICLE NO.			MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS						VARENR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
		KG														KG
Grå / Grey																
80		60	6181108	6181408	6181538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416033	30	39	12	60
100		80	6181118	6181418	6181548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416133	25	39	12	80
125		70	6181128	6181428	6181558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416235	27	44	15	70
Sorte / Black																
80		60	6182108	6182408	6182538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416080	26	40	12	60
100		80	6182118	6182418	6182548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416180	25	40	12	80
125		70	6182128	6182428	6182558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416215	27	44	14	70
STAINLESS **Grå / Grey**																
80		60	6191108	6191408	6191538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416033	30	39	12	60
100		80	6191118	6191418	6191548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416133	25	39	12	80
125		70	6191128	6191428	6191558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416235	27	44	15	70
STAINLESS **Sorte / Black**																
80		60	6192108	6192408	6192538	108	37	100x85	80x60	8x12	12	416080	26	40	12	60
100		80	6192118	6192418	6192548	128	37	100x85	80x60	8x12	12	416180	25	40	12	80
125		70	6192128	6192428	6192558	154	37	100x85	80x60	8x12	12	416215	27	44	15	70

Alle mål er i mm
All measurements are in mm

Andre størrelser på forespørgsel.

Available in other sizes on request.







Symbolforklaring
Symbol explanation


Hjuldiameter
Wheel diameter



Belastningsevne
Load capacity


Svingbart med hulbefæstigelse
Swivel with single bolt hole


Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake


Fast med plade
Fixed with plate


Svingbar med plade
Swivel with plate


Svingbart med totalbremse
Swivel with total brake


Total højde
Overall height


Svingradius
Offset


Plademål
Top plate size


Bolthuls afstand
Bolt hole spacing


Bolthuls diameter
Bolt hole diameter


Bolthuls diameter
Bolt hole diameter


Svingradius for bremse
Offset brakepedal


Løst hjul
Wheel only


Banebredde
Tread width


Navlængde
Hub length


Boring diameter
Bore diameter


Nav diameter
Hub diameter


Lejesæde - diameter x dybde
Ball bearing seat - dia. x depth


Center diameter
Wheel centre diameter


Glideleje
Plain bearing


Rulleleje
Roller bearing


Indstøbt kugleleje
Injected ball bearing


Kugleleje
Ball bearing

MAX FODGAARD A/S

Jylland:
Niels Bohrs Vej 33,
Stilling, 8660 Skanderborg,
Tel.: 86 52 15 77,
E-mail: max@fodgaard.dk

Fyn:
Lindø Vestvej 11,
5330 Munkebo,
Tel.: 76 20 15 00,
E-mail: max@fodgaard.dk

Sjælland:
Sydholmen 10,
2650 Hvidovre,
Tel.: 70 26 17 00,
E-mail: max@fodgaard.dk