


Luftgummihjul m/stålpladefælg 95 - Fribærende montering

Luftgummidæk med butylslange og presset stålpladefælg, for montering på akselende (fribærende montering).

Dækmønster:

- RI = Langsgående linjer
- MÖ = Grund mønster
- BL = Dybt mønster

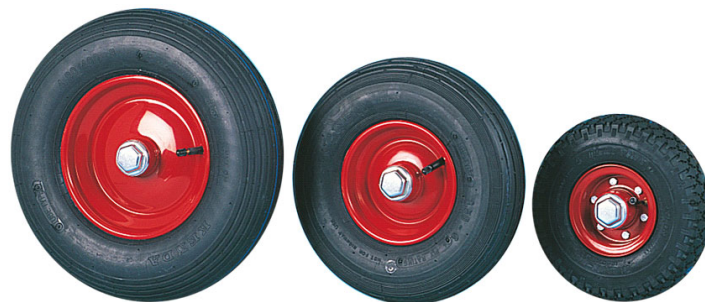

Art. Nr.	mm	mm	Däckbredd Fælg diam. Tum	Vävlager		mm	mm	mm	*	Art. Nr.	Lufttryk Bar	kg vid 16km/h
761021	210	65	2.50-3	4	RI	1.50x3	60	25	GB	761059	3,50	110
761042	210	65	2.50-3	4	RI	1.50x3	50	20/20	K	761061	3,50	110
761024	260	85	3.00-4	4	BL	2.10x4	85	25	GB	761060	4,25	170
761037	260	85	3.00-4	4	BL	2.10x4	85	20	R	-	4,25	170
762082	260	85	3.00-4	4	BL	2.10x4	74	20/25	K	761062	4,25	170
761703	300	100	4.00-4	4	MÖ	2.10x4	75	20	R	-	4,25	245
762085	300	100	4.00-4	4	MÖ	2.10x4	74	20/25	K	761062	4,25	245
761031	400	100	4.00-8	4	MÖ	2.50x8	85	25	GB	761060	3,50	305
761054	400	100	4.00-8	4	MÖ	2.50x8	74	20/25	K	761063/761064	3,50	305
761057	460	145	5.00-8	6	MÖ	3.00x8	89	20/25	K	761066	6,00	550
761058	540	165	6.00-9	6	MÖ	4.00x9	89	20/25	K	761066	5,00	710

* Hjulveje: GB = Glidveje med bøsning R = Rulleveje med nåleruller, K = Kugleveje

** Følge med centernav

© 2020 Max Fodgaard A/S