


Luftgummihjul med plastfælg 95 - Gaffelmontering

Luftgummidæk med butylslange og presset stålpladefælg for gaffelmontering. Centernav.

Dækmønster:

- RI = Langsgående linjer
- MÖ = Grund mønster
- BL = Dybt mønster

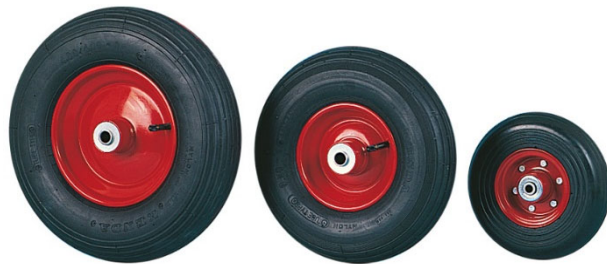

Art. Nr.	mm	mm	Dækbredd Fælg diam. />Tum	Vävlager		mm	mm	mm	*	Lufttryk Bar	kg vid 16km/h
761034	200	50	200-50	2	RI	200x50**	58	20	R	2,50	75
761092	210	65	2.50-3	4	RI	1.50x3	85	20	GB	3,50	110
761106	210	65	2.50-3	4	RI	1.50x3	85	13	K	3,50	110
761094	260	85	3.00-4	4	BL	2.10x4	85	20	GB	4,25	170
762098	260	85	3.00-4	4	BL	2.10x4	95	13	K	4,25	170
761109	260	85	3.00-4	4	BL	2.10x4	50	20	K	4,25	170
761112	295	100	4.00-4	6	BL	2.10x4	120	13	K	5,30	410
761096	300	100	4.00-4	4	MÖ	2.10x4	120	20	GB	4,25	245
762101	300	100	4.00-4	4	MÖ	2.10x4	120	13	K	4,25	245
761116	400	100	4.00-8	4	RI	2.50x8	100	13	K	3,00	305
761119	400	100	4.00-8	4	RI	2.50x8**	75	25	K	3,00	305
762102	400	100	4.00-8	6	MÖ	2.50x8	120	17	K	4,25	340
761125	540	165	6.00-9	6	MÖ	4.00x9	175	17	K	5,00	710

* Hjullege: GB = Glideleje med bøsning R = Rulleleje med nålerulle, K=Kugleleje

** Sølvfarvet fælg

© 2020 Max Fodgaard A/S

Sjælland:
Sydholmen 10
2650 Hvidovre
Tlf.nr.: 70 26 17 00
E-mail: max@fodgaard.dk

Jylland:
Niels Bohrs Vej 33, Stilling
8660 Skanderborg
Tlf.nr.: 86 52 15 77
E-mail: max@fodgaard.dk

Fyn:
Lindø Vestvej 11
5330 Munkebo
Tlf.nr.: 76 20 15 00
E-mail: max@fodgaard.dk

Side 1 af 1