


Belastningstabel klasse 8 kædesæt

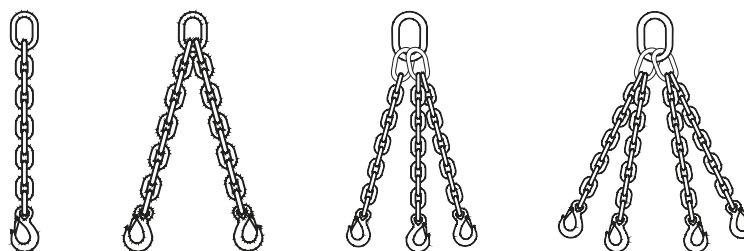

Anhugnings- måde	1-strengt		2-strengt		3- og 4-strengt		Endeløs
Kæde dim. mm	WLL i kg						
6	1.120	900	1.600	1.120	2.360	1.700	1.800
7	1.500	1.200	2.120	1.500	3.150	2.240	2.500
8	2.000	1.600	2.800	2.000	4.250	3.000	3.150
10	3.150	2.500	4.250	3.150	6.700	4.750	5.000
13	5.300	4.250	7.500	5.300	11.200	8.000	8.500
16	8.000	6.400	11.200	8.000	17.000	11.800	12.500
18	10.000	8.000	14.000	10.000	21.200	15.000	16.000
20	12.500	10.000	17.000	12.500	26.500	19.000	20.000
22	15.000	12.000	21.200	15.000	31.500	22.400	23.600
26	21.200	16.950	30.000	21.200	45.000	31.500	33.500
28	25.000	20.000	33.500	25.000	50.000	37.500	40.000
32	31.500	25.200	45.000	31.500	67.000	47.500	50.000
36	40.000	32.000	56.000	40.000	85.000	60.000	63.000
40	50.000	40.000	71.000	50.000	106.000	75.000	80.000
45	63.000	50.400	90.000	63.000	132.000	95.000	100.000
Lastfaktor	1,0	0,8	1,4	1,0	2,1	1,5	1,6

Sikkerhedsfaktor 4:1

Belastninger gælder for lige/symmetrisk belastede kædeparter iflg. EN 818-6 : 2000

Ulige belastninger

Ved ulige/asymmetrisk belastede kædeparter, skal beregnes 0,5 x WLL!