





## Vinkelsporhjul 16 - smedet stål

- Nav: Smedet stål
- Hjulbane: Smedet stål
- Temp. best: -18° – +80°C

Hjul type 16 er fremstillet af varmformet legeret stål og kan anvendes i barske forhold på de dårligste gulve. Hjulet er næsten umuligt at ødelægge inden for hjulets bæreevnetal. Banen med præcisionsbearbejdet 90° V-spor for profilstål. Meget høj slidstyrke og olieafvisende. Høj bæreevne og lav rullemodstand på jævnt underlag.

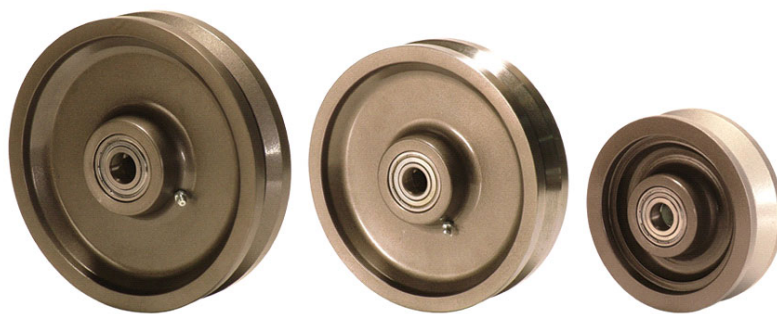

| Art. Nr.   | mm  | mm | mm | mm | *  | mm | mm | kg   |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|------|
|  760040 | 125 | 50 | 56 | 65 | 20 | 11 | 22 | 1100 |
|  760049 | 150 | 50 | 56 | 80 | 20 | 11 | 22 | 1150 |
|  760156 | 150 | 75 | 82 | 84 | 30 | 18 | 35 | 2000 |

\* K = Kugleleje